

BAYERWALD®


FENSTER UND TÜREN



OKNA

BEZPEČNÉ - PO CELÝ ŽIVOT!

[bayerwald.com](https://www.bayerwald.com)

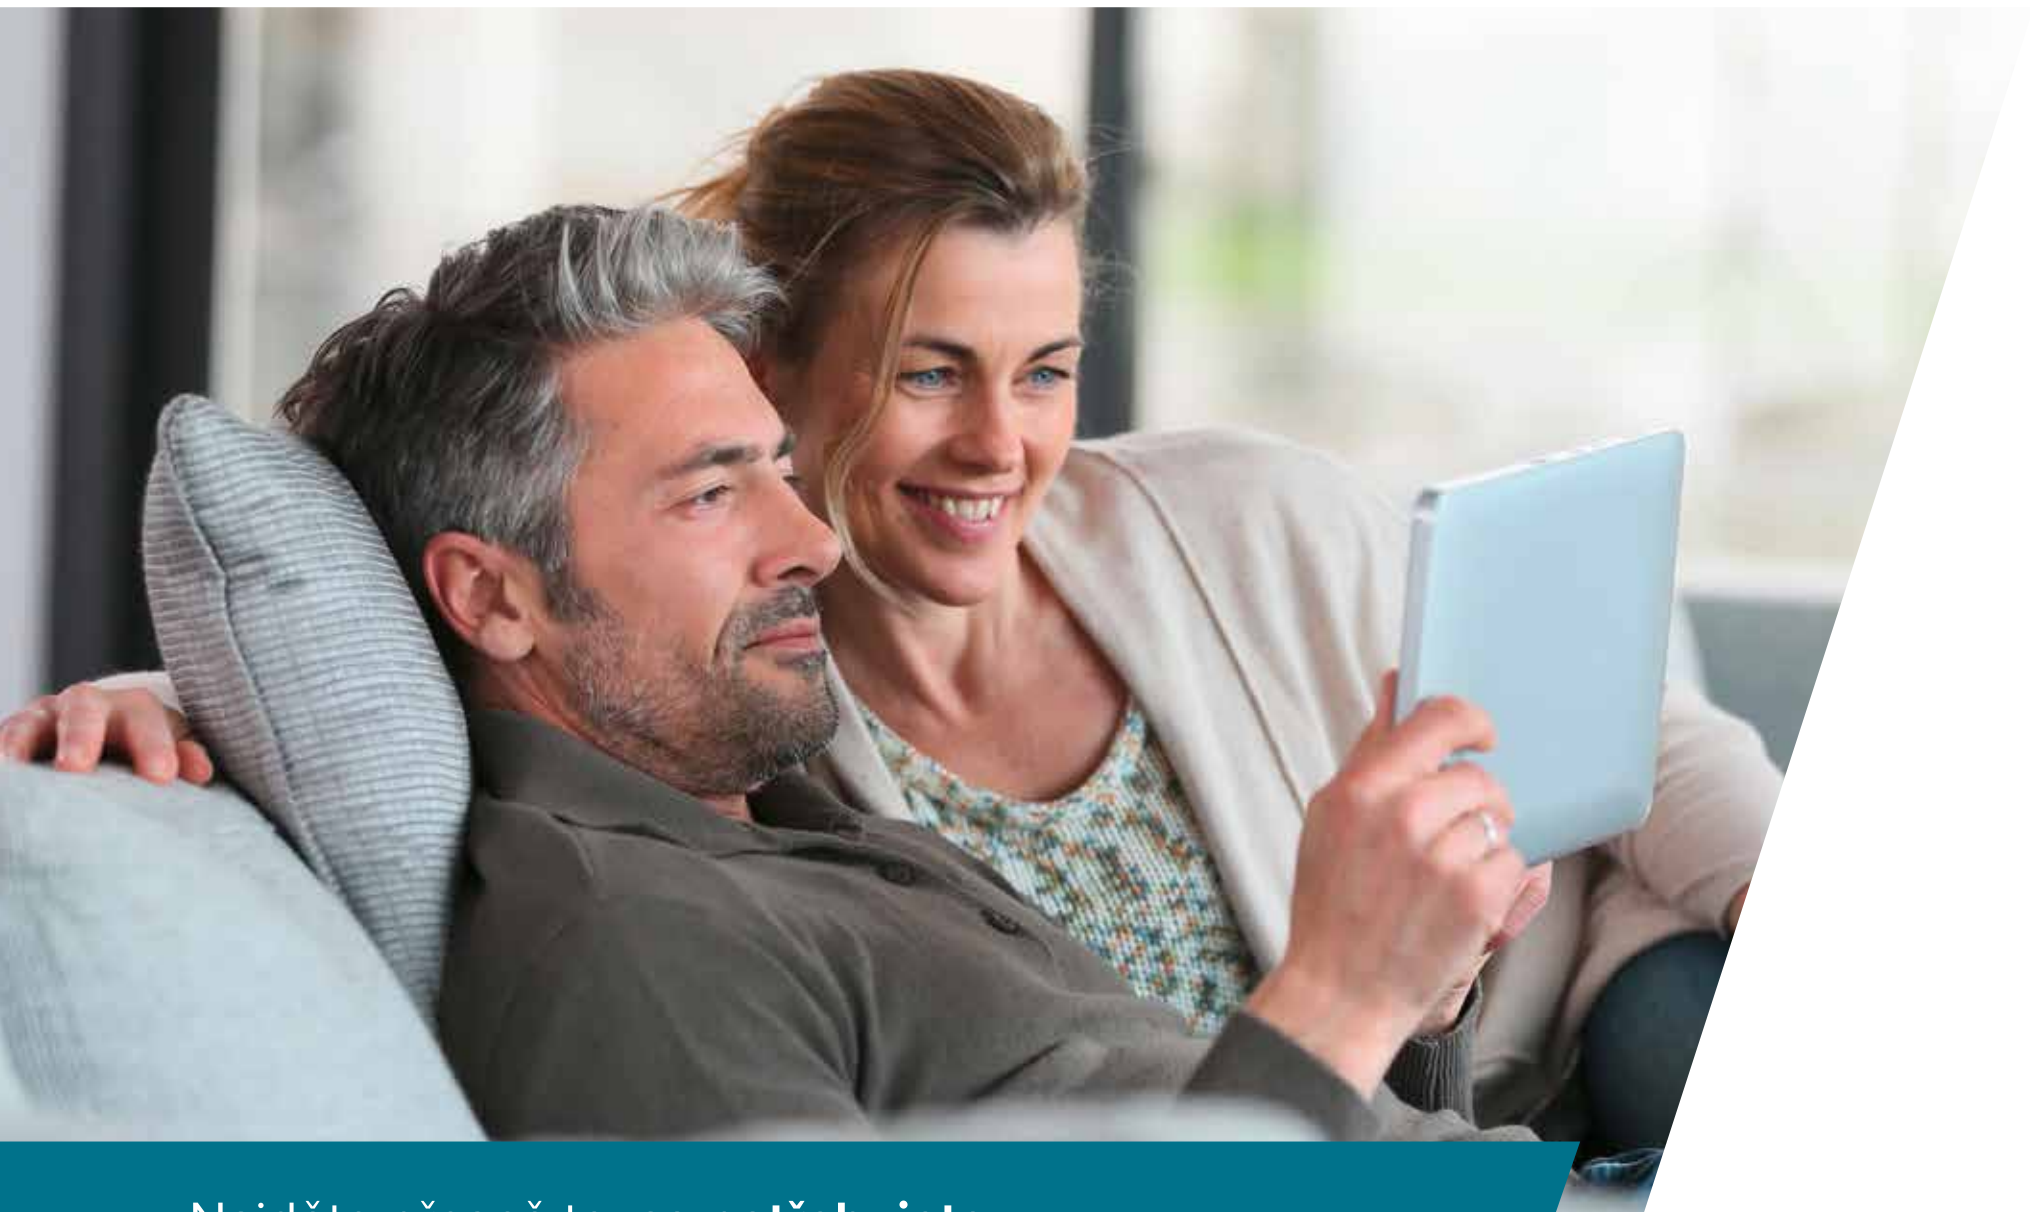

Najděte přesně to, **co potřebujete.**

Obsah

Svět oken BAYERWALD® – SAFE. DESIGN.	4	Originální trezorový závěs TRESORBAND®	42
Plastová a plasthliníková okna	6	Detailní přehled plastová a plasthliníková okna	46
Chytrá kombinace	12	Detailní přehled dřevěná okna	48
Nový svět dřeva	14	Detailní přehled dřevohliníková okna	50
Dřevěná a dřevohliníková okna	16	Detailní přehled zdvižně posuvné dveře	54
BAYERWALD®-dodavatel kompletního sortimentu	28	BAYERWALD® – Stojíme si za svým	56
Zdvižně posuvné dveře	30	Všechno na jednom místě	58
Druhy dřeva	34	Stínící technika	60
Naše barvy	36	BAYERWALD® – partner na Vaší straně	62
Okenní kliky	40		

Svět oken BAYERWALD® - U nás najdete jen neviditelné závěsy



Důvěryhodné, bezpečné!
SAFE – naše nejlepší okno

Nepřekonatelné výhody

- Vysoký osvědčený bezpečnostní standard
- Skryté závěsy Tresorband®
- Prvotřídní energetická efektivnost
- Okenní klika s dětskou pojistkou, ochranou před odvrtáním a posunutím kování z venkovní strany
- Skvělý výběr barev dostupných u všech modelů



Trojité sklo



3 těsnění



Patentovaný Tresorband® = skryté kování



Kování RC1N s obvodovými bezpečnostními protikusy



Okenní klika s ochranou před odvrtáním a posunutím kování z venkovní strany



Skvělý výběr barev



Trezorový závěs nahoře



Bezpečnostní okenní klika, vzhled nerez oceli

SecuForte s ochranou před odvrtáním a posunutím kování z venkovní strany



Trezorový závěs dole

DESIGN

Komfort

Absolutní hit

DESIGN – naše univerzální okno

Nepřekonatelné výhody

- Zvýšená základní bezpečnost
- Skryté nůžky kování
- Optimální tepelná izolace
- Skvělý výběr barev



Trojité sklo



3 těsnění



Skryté kování



Zvýšená základní bezpečnost 2 bezpečnostní protikusy



Okenní klika v barvě oceli



Skvělý výběr barev




Nůžky kování nahoře



Okenní klika v barvě oceli



Nůžky kování dole

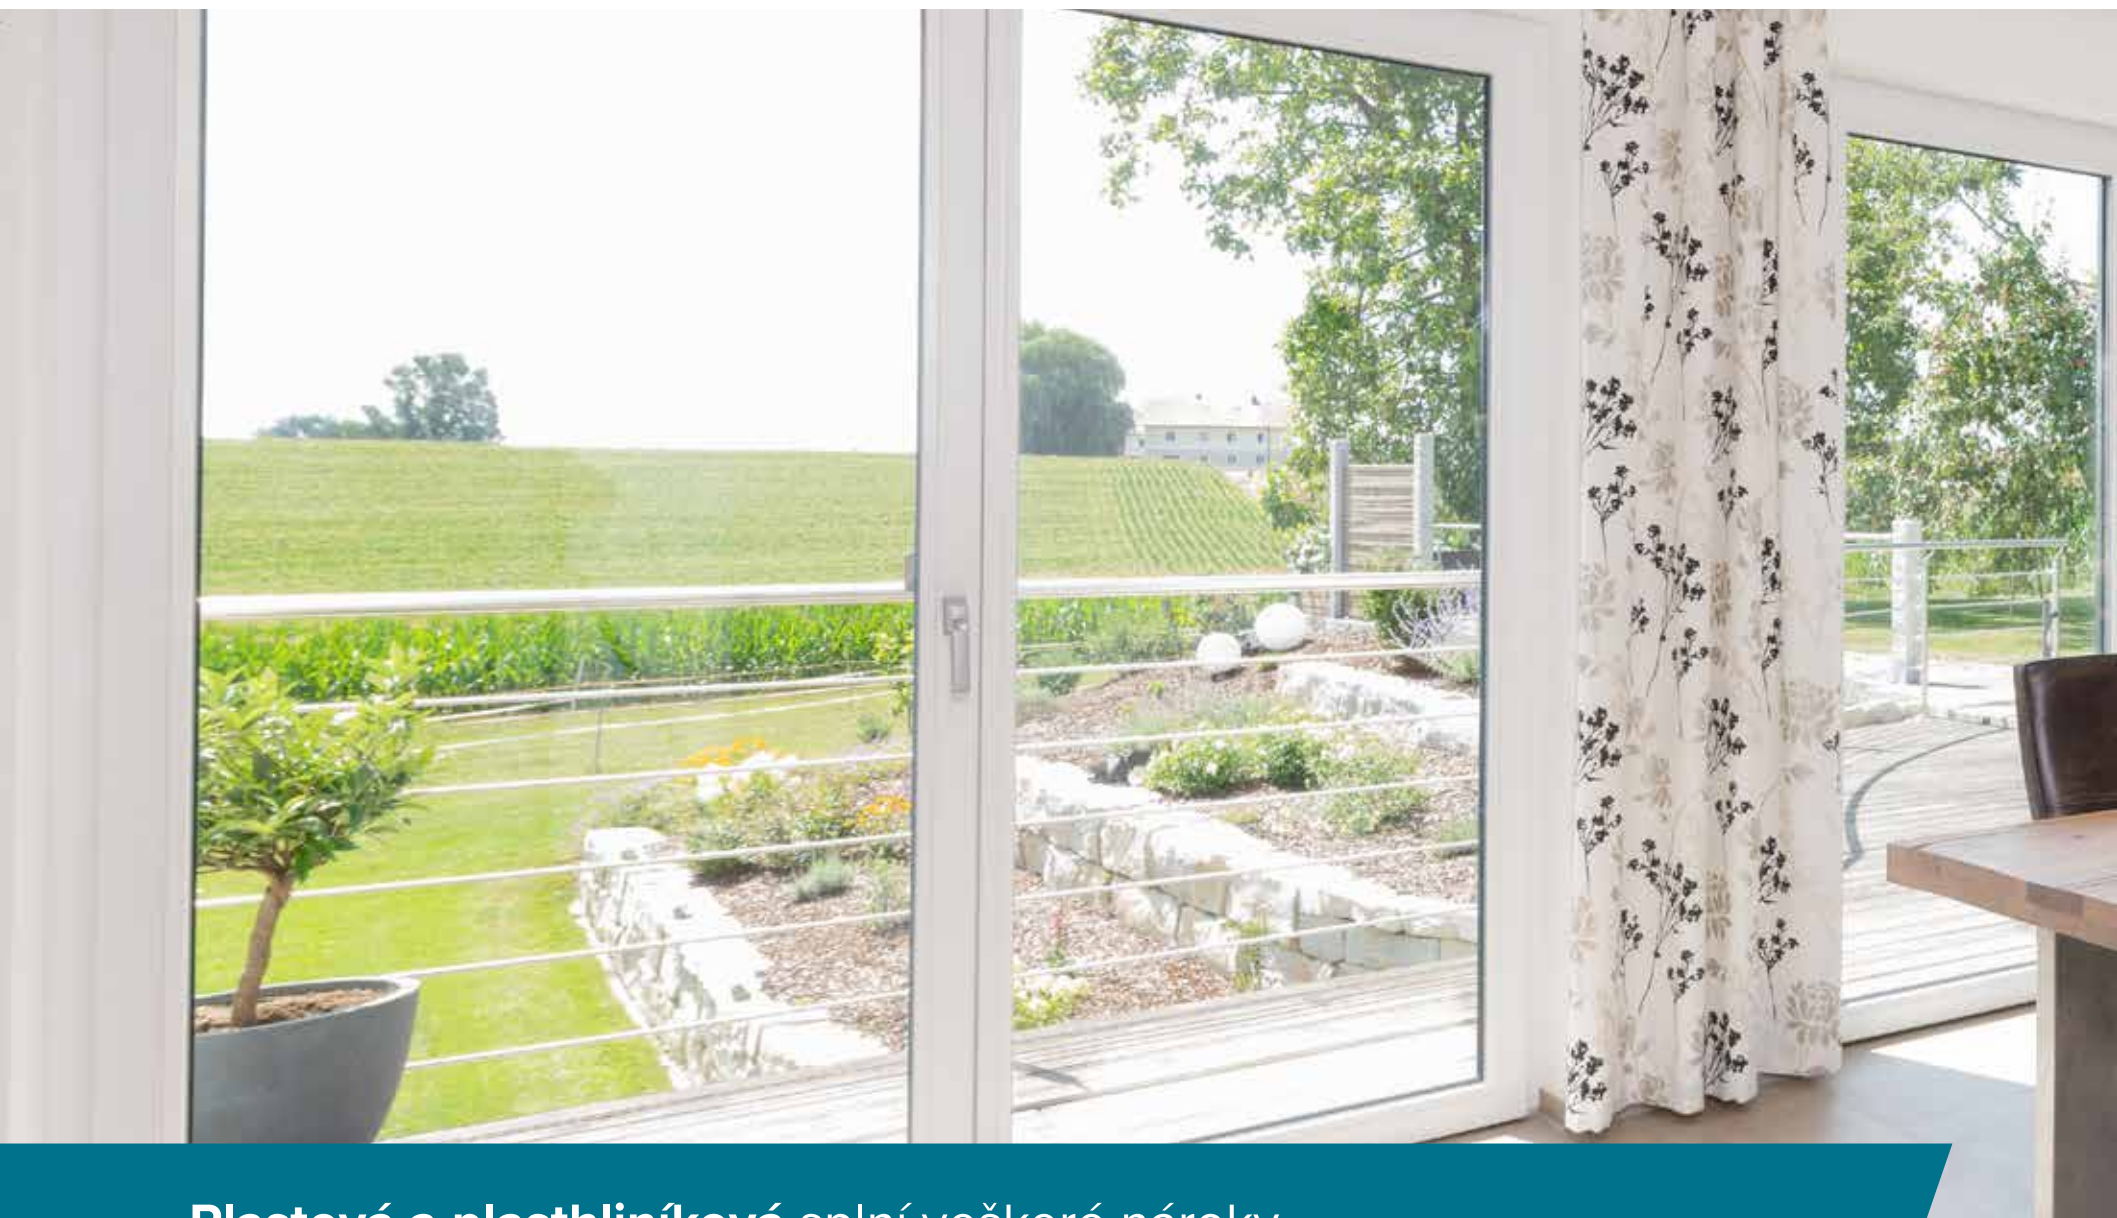

Plastová a plasthliníková splní veškeré nároky.



BAYERWALD®

Nové, inovativní, šetrné. Technicky dokonalé linie plastového okna v souladu s požadavky moderního bydlení, čistého designu a tepelně izolačních vlastností.



BW82



BW96C



Plastové okno BW82



PLAST

Výhody

- Moderní „hranatý“ vzhled
- Větší plocha zasklení díky subtilním profilům
- Špičková hodnota tepelné izolace až $U_w 0,69 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Vysoký bezpečnostní standard



Obr.: BW82 SAFE
(skrytý závěs Tresorband®)



Plastliníkové okno BW96C



PLAST / HLINÍK

Výhody

- Výjimečný vzhled hliníkového opláštění
- Moderní, „hranatý“ vzhled
- Špičková hodnota tepelné izolace až $U_w 0,69 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Vysoký bezpečnostní standard


Bepečí


Komfort

Obr.: BW96C SAFE
(skrytý závěs Tresorband®)




To nejlepší ze dvou světů.

Chytrá kombinace

Naše okno **BW96C** a naše okno **HA94C / HA106C**

Při pohledu z venkovní strany je u plasthliníkového okna **BW96C** i dřevohliníkového okna **HA94C, HA106C** geometrie hliníkového opláštění shodná.



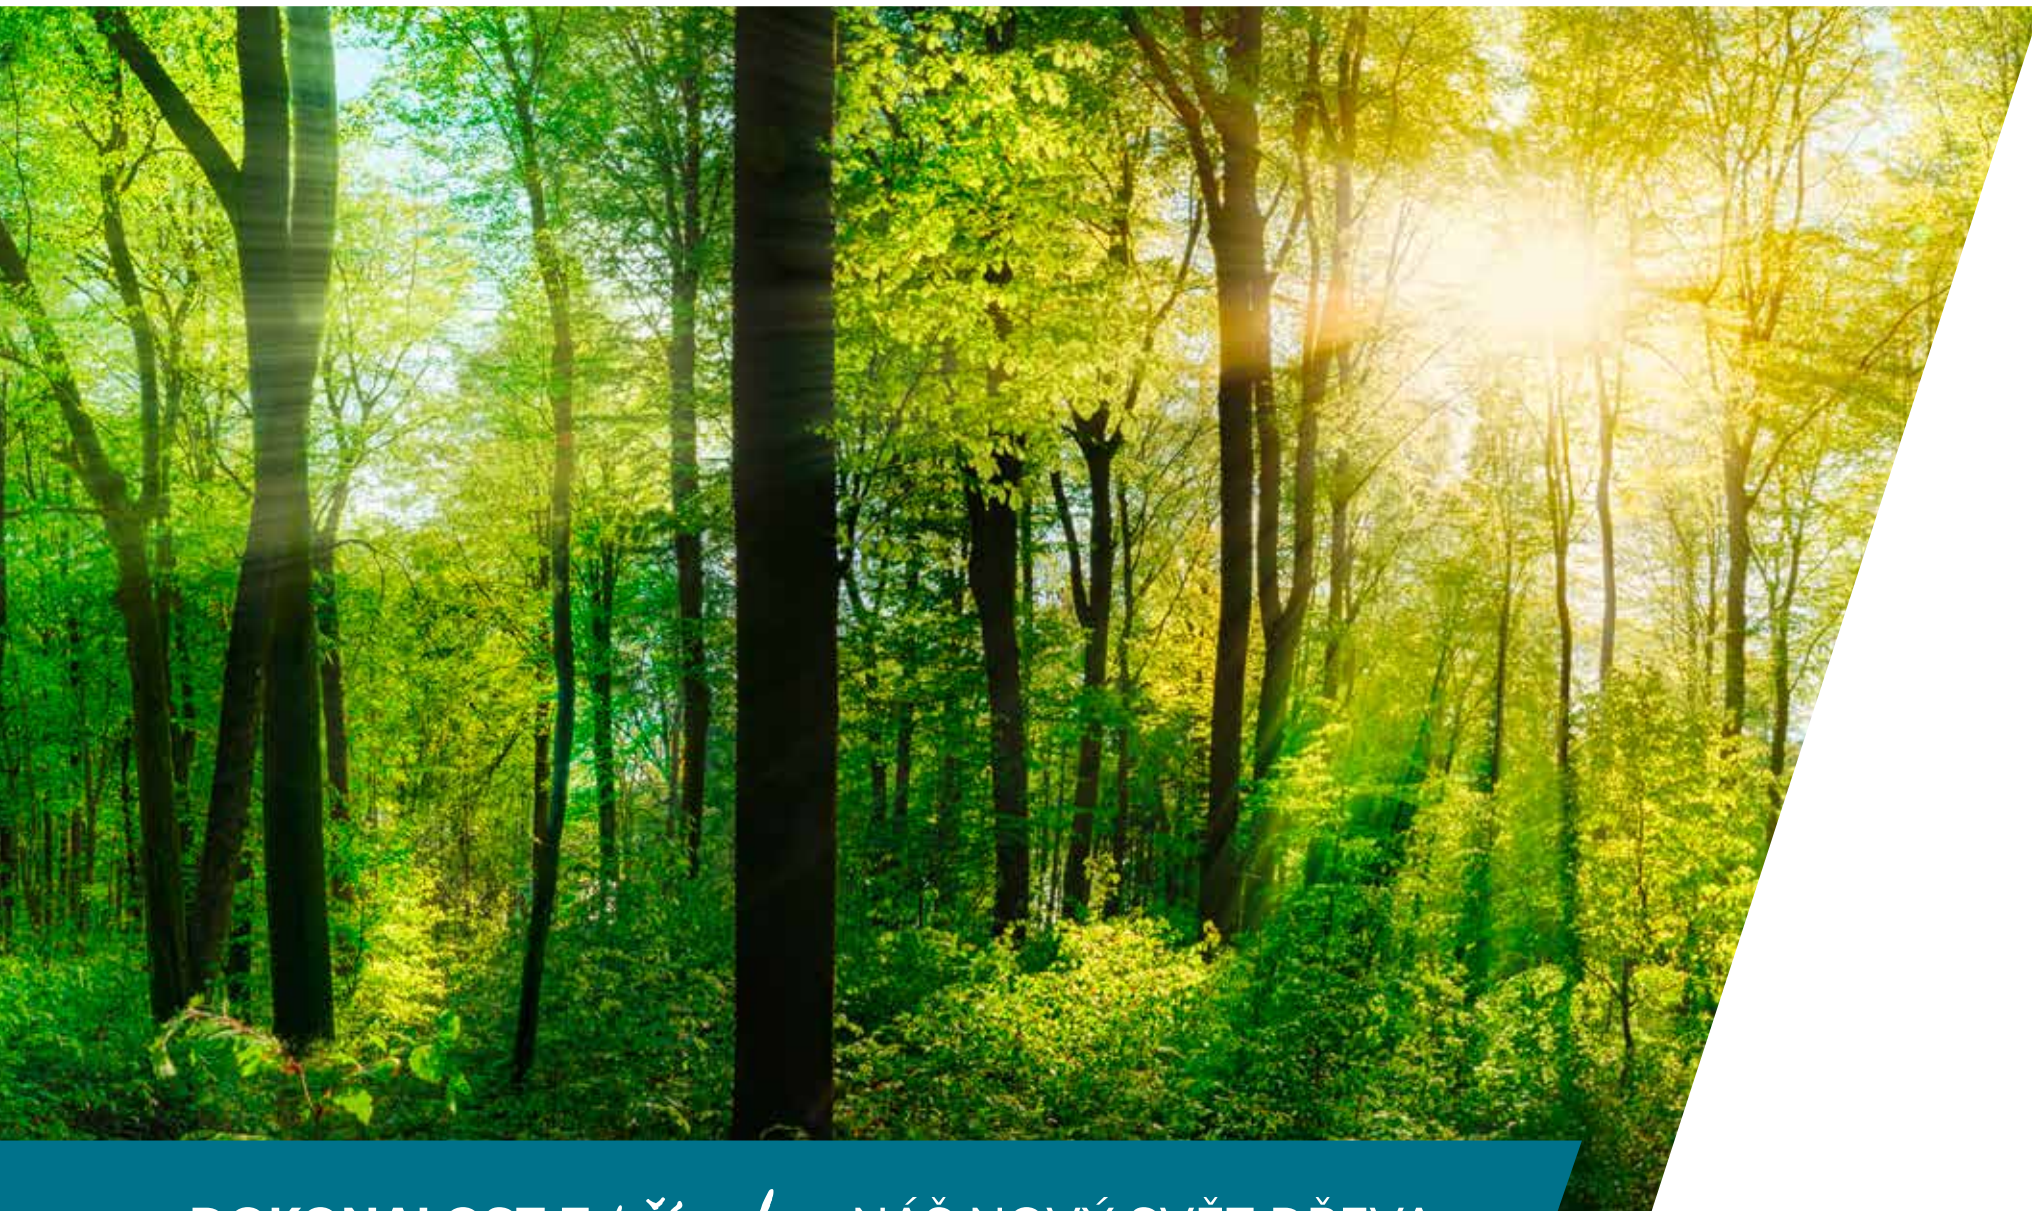

DOKONALOST Z *přírody* - NÁŠ NOVÝ SVĚT DŘEVA

Zažijte náš **nový svět dřeva**

Dřevo je obnovitelná surovina s vynikajícími izolačními vlastnostmi. Je ideální jako stavební materiál, protože je odolný, pružný, pevný a obnovitelný. Kvůli své přirozenosti a díky svému jedinečnému vzhledu pokaždé upoutá pozornost. Protože žádný jiný materiál nevyzařuje tolik tepla, pohodlí a přirozenosti, jako dřevo.

”

DŘEVO POZITIVNĚ PŮSOBÍ NA KVALITU BYDLENÍ A VNÁŠÍ **TEPLO A POHODU** DO INTERIÉRU.



MODERNÍ DESIGN



INOVATIVNÍ ROHOVÉ SPOJENÍ



UDRŽITELNOST



PLNĚ RECYKLOVATELNÉ





Dřevěná a dřevohliníková okna - udržitelnost z přírody

BAYERWALD®

Přirozená. Ušlechtilá. Stabilní. Dřevěná a dřevohliníková okna BAYERWALD® vnesou do Vašeho domova teplo a pohodlí. Regionální suroviny a elegantní hliník vzbudí výjimečný pocit domova. Navíc okna přesvědčují stabilními rohovými spoji, vysokými bezpečnostními standardy a ekologickými materiály.



H80N/H92N




HA94W/HA106W



HA94C/HA106C



HA97MV/HA109MV



HA97MB/HA109MB



H80DS



Dřevěná okna H80N / H92N / H80DS



DŘEVO

Výhody

- Vysoký bezpečnostní standard
- Špičková hodnota tepelné izolace až $UW 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Udržitelný produkt pro další generace
- Příjemný povrch – čistě přírodní



Obr.: H80S SAFE
(skrytý závěs Tresorband®)

Okno pro památkově chráněné objekty H80DS



Obr.: H80DS SAFE
(skrytý závěs Tresorband®)

DŘEVO

Výhody

- Testované pro rekonstrukce v památkově chráněných objektech
- Dostupné jako stylové okno z různých druhů dřeva (např. se suky)
- Vysoký bezpečnostní standard
- Špičková hodnota tepelné izolace až $U_w 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Udržitelný produkt pro další generace



Stylové okno H80DS



Obr.: H80DS SAFE
(skrytý závěs Tresorband®)

DŘEVO

Výhody

- Testované pro rekonstrukce v památkově chráněných objektech
- Vysoký bezpečnostní standard
- Špičková hodnota tepelné izolace až $U_w 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Udržitelný produkt pro další generace

Dřeviny

- Smrk
- Edeltanne
- Dub
- Red Grandis
- Dřevo antik
- Dřevo antik / postaršené
- Modřín sukátý





**Dřevohliníková okna s hliníkovým počasí odolným pláštěm
HA94W / HA106W**



DŘEVO / HLINÍK

Výhody

- Vysoký bezpečnostní standard
- Špičková hodnota tepelné izolace až $UW 0,71 W/m^2K$
- Udržitelný produkt pro další generace
- 2 v 1 – uvnitř povrch z přírodního dřeva, zvenčí hliníkový plášť s předsaženým profilem
- Klasický vzhled dřevěného okna díky viditelné okapnicové liště


Bezpečí


Komfort

Obr.: HA94W SAFE
(skrytý závěs Tresorband®)



Dřevohliníková okna

HA94C/HA106C / HA97MV/HA109MV / HA97MB/HA109MB



DŘEVO / HLINÍK

Výhody

- Vysoký bezpečnostní standard
- Špičková hodnota tepelné izolace až $U_w 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Udržitelný produkt pro další generace
- 2 v 1 – uvnitř povrch z přírodního dřeva, zvenčí hliníkový plášť s předsazeným profilem
- Klasický vzhled dřevěného okna díky viditelné okapnicové liště



Obr.: HA94C SAFE
(skrytý závěs Tresorband®)

Dřevohliníková okna HA97MV/HA109MV



Obr.: HA97MV
(skrytý závěs Tresorband®)

DŘEVO / HLINÍK

Výhody

- Vysoký bezpečnostní standard
- Špičková hodnota tepelné izolace až $U_w 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Udržitelný produkt pro další generace
- 2 v 1 – uvnitř povrch z přírodního dřeva, zvenčí hliníkový plášť s předsaženým profilem



 **SAFE**
Bezpečí

 **DESIGN**
Komfort

Dřevohliníková okna HA97MB/HA109MB



DŘEVO / HLINÍK

Výhody

- Vysoký bezpečnostní standard
- Špičková hodnota tepelné izolace až $U_w 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Udržitelný produkt pro další generace
- 2 v 1 – uvnitř povrch z přírodního dřeva, zvenčí hliníkový plášť v jedné rovině



 **SAFE**
Bezpečí

 **DESIGN**
Komfort

Obr.: HA109MB
(skrytý závěs Tresorband®)



BAYERWALD® dodavatel kompletních celků - vše pro Váš domov.



BAYERWALD®

Není úžasné získat všechno na jednom místě, navíc přímo od experta? Ušetřete si čas, peníze, cestu a spolehněte se na BAYERWALD®! Specifické odborné know-how. Zkušenosti získané během řady desetiletí. Léty osvědčené standardy kvality.

Novostavba, renovace nebo památková ochrana, stavba podle individuálních potřeb, bezbariérový objekt, vysoce kvalitní ochrana proti hmyzu či slunci: BAYERWALD® má pro všechny požadavky přesvědčivé řešení, a pokud jde o spokojenost zákazníků, je za každých okolností vždy „o krok vpředu“.



Zdvížně posuvné dveře - plastové, plsthliníkové




PLAST / HLINÍK

Výhody

- Nové kreativní možnosti
- Spousta světla
- Úspora místa, protože do prostoru nezasahuje žádné křídlo
- Nízký práh, popřípadě bezbariérový práh
- Špičková hodnota tepelné izolace až $U_w 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 2 v 1 – uvnitř plastový profil, zvenčí hliníkový plášť se snadnou údržbou


Bezpečí

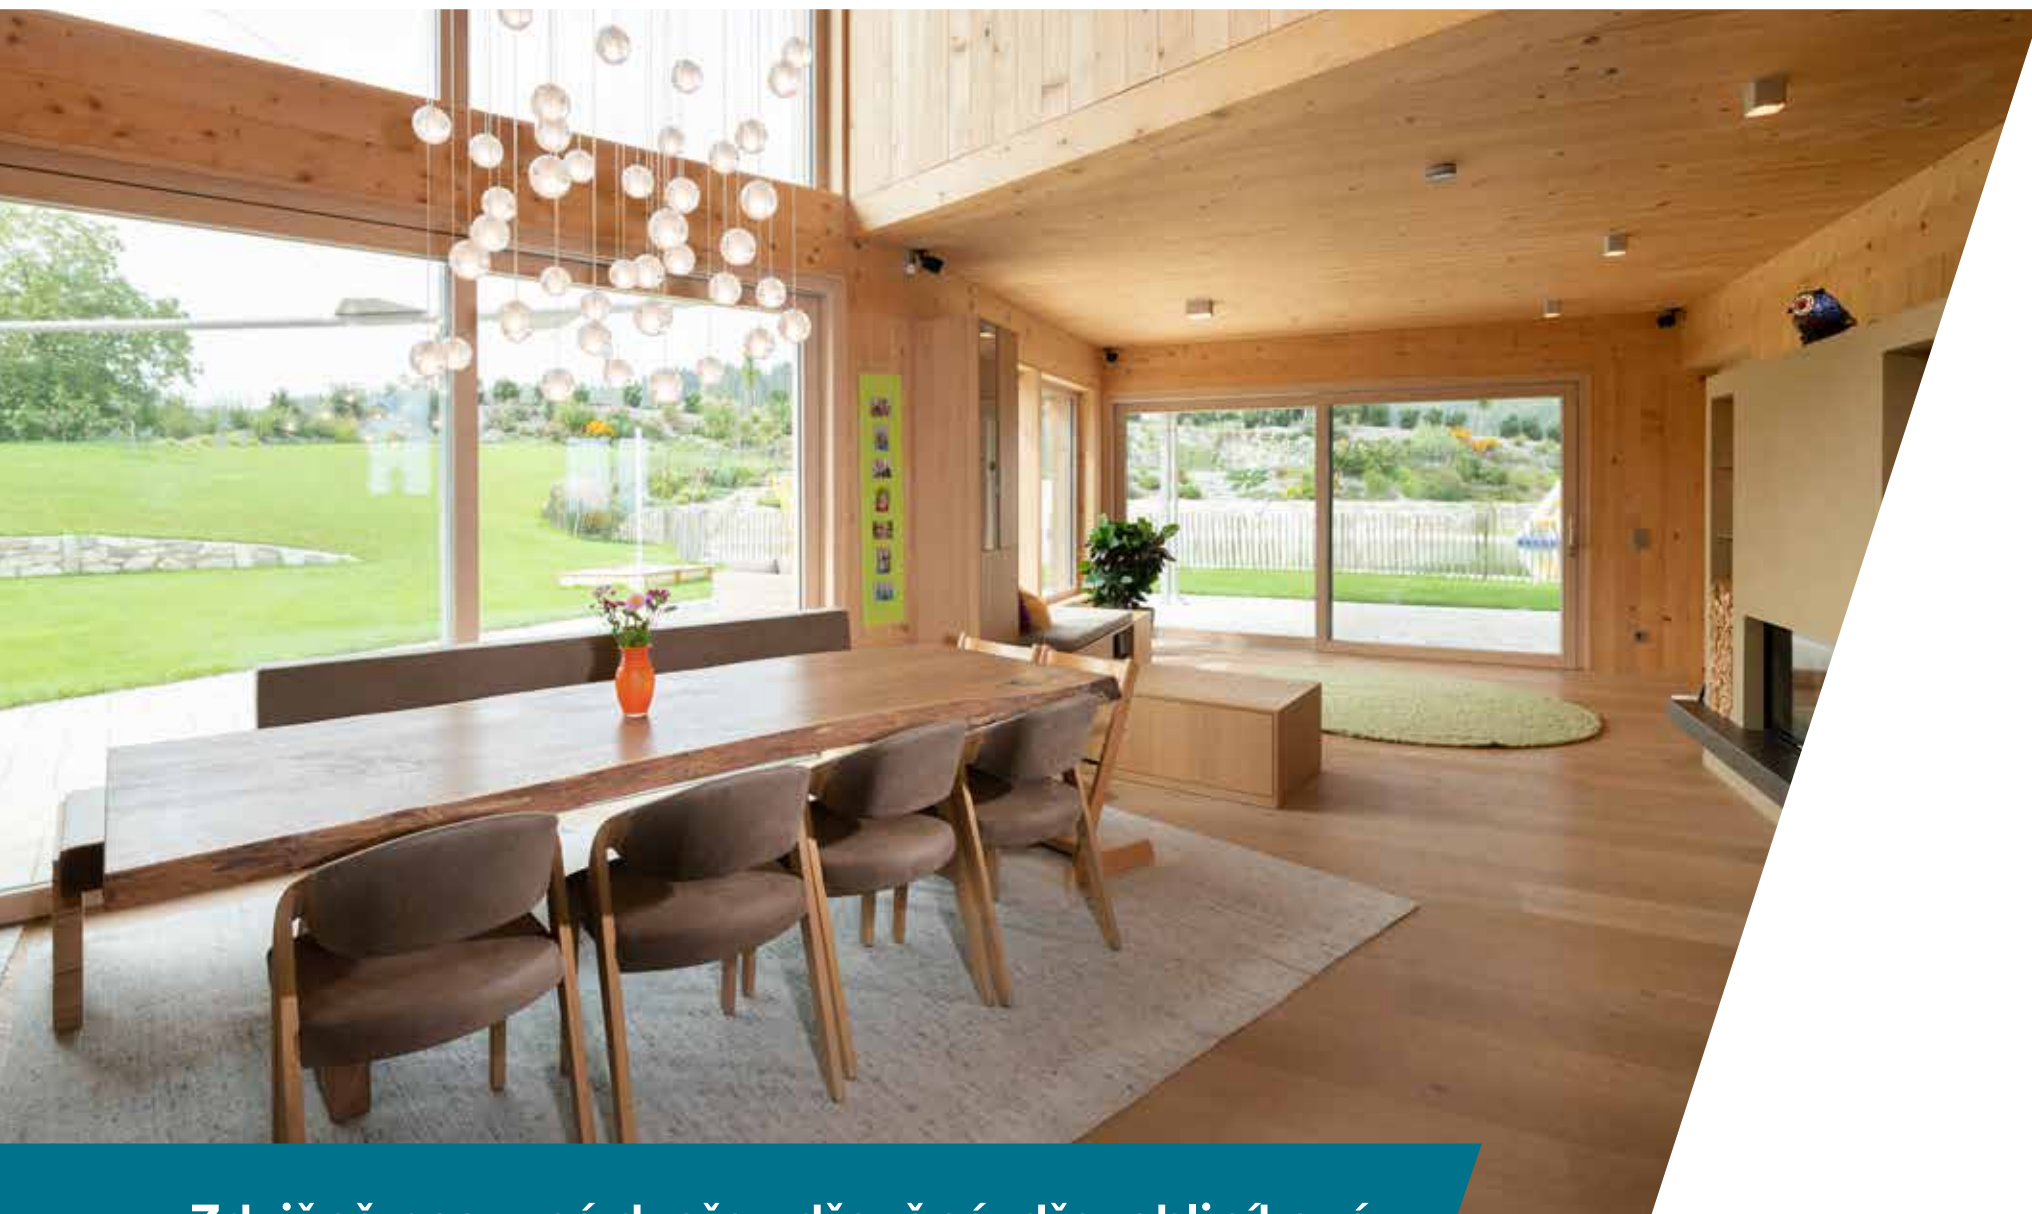

Zdvižně posuvné dveře - dřevěné, dřevohliníkové




DŘEVO / HLINÍK

Výhody

- Moderní jednoduchý design
- Nové kreativní možnosti
- Spousta světla
- Úspora místa, protože do prostoru nezasahuje žádné křídlo
- Nízký práh, popřípadě bezbariérový práh
- Špičková hodnota tepelné izolace až $U_w 0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Udržitelný produkt pro další generace
- Volitelný systém citlivého zavírání
- 2 v 1 – uvnitř povrch z přírodního dřeva, zvenčí hliníkový plášť se snadnou údržbou

Obr: HST HA87Sky





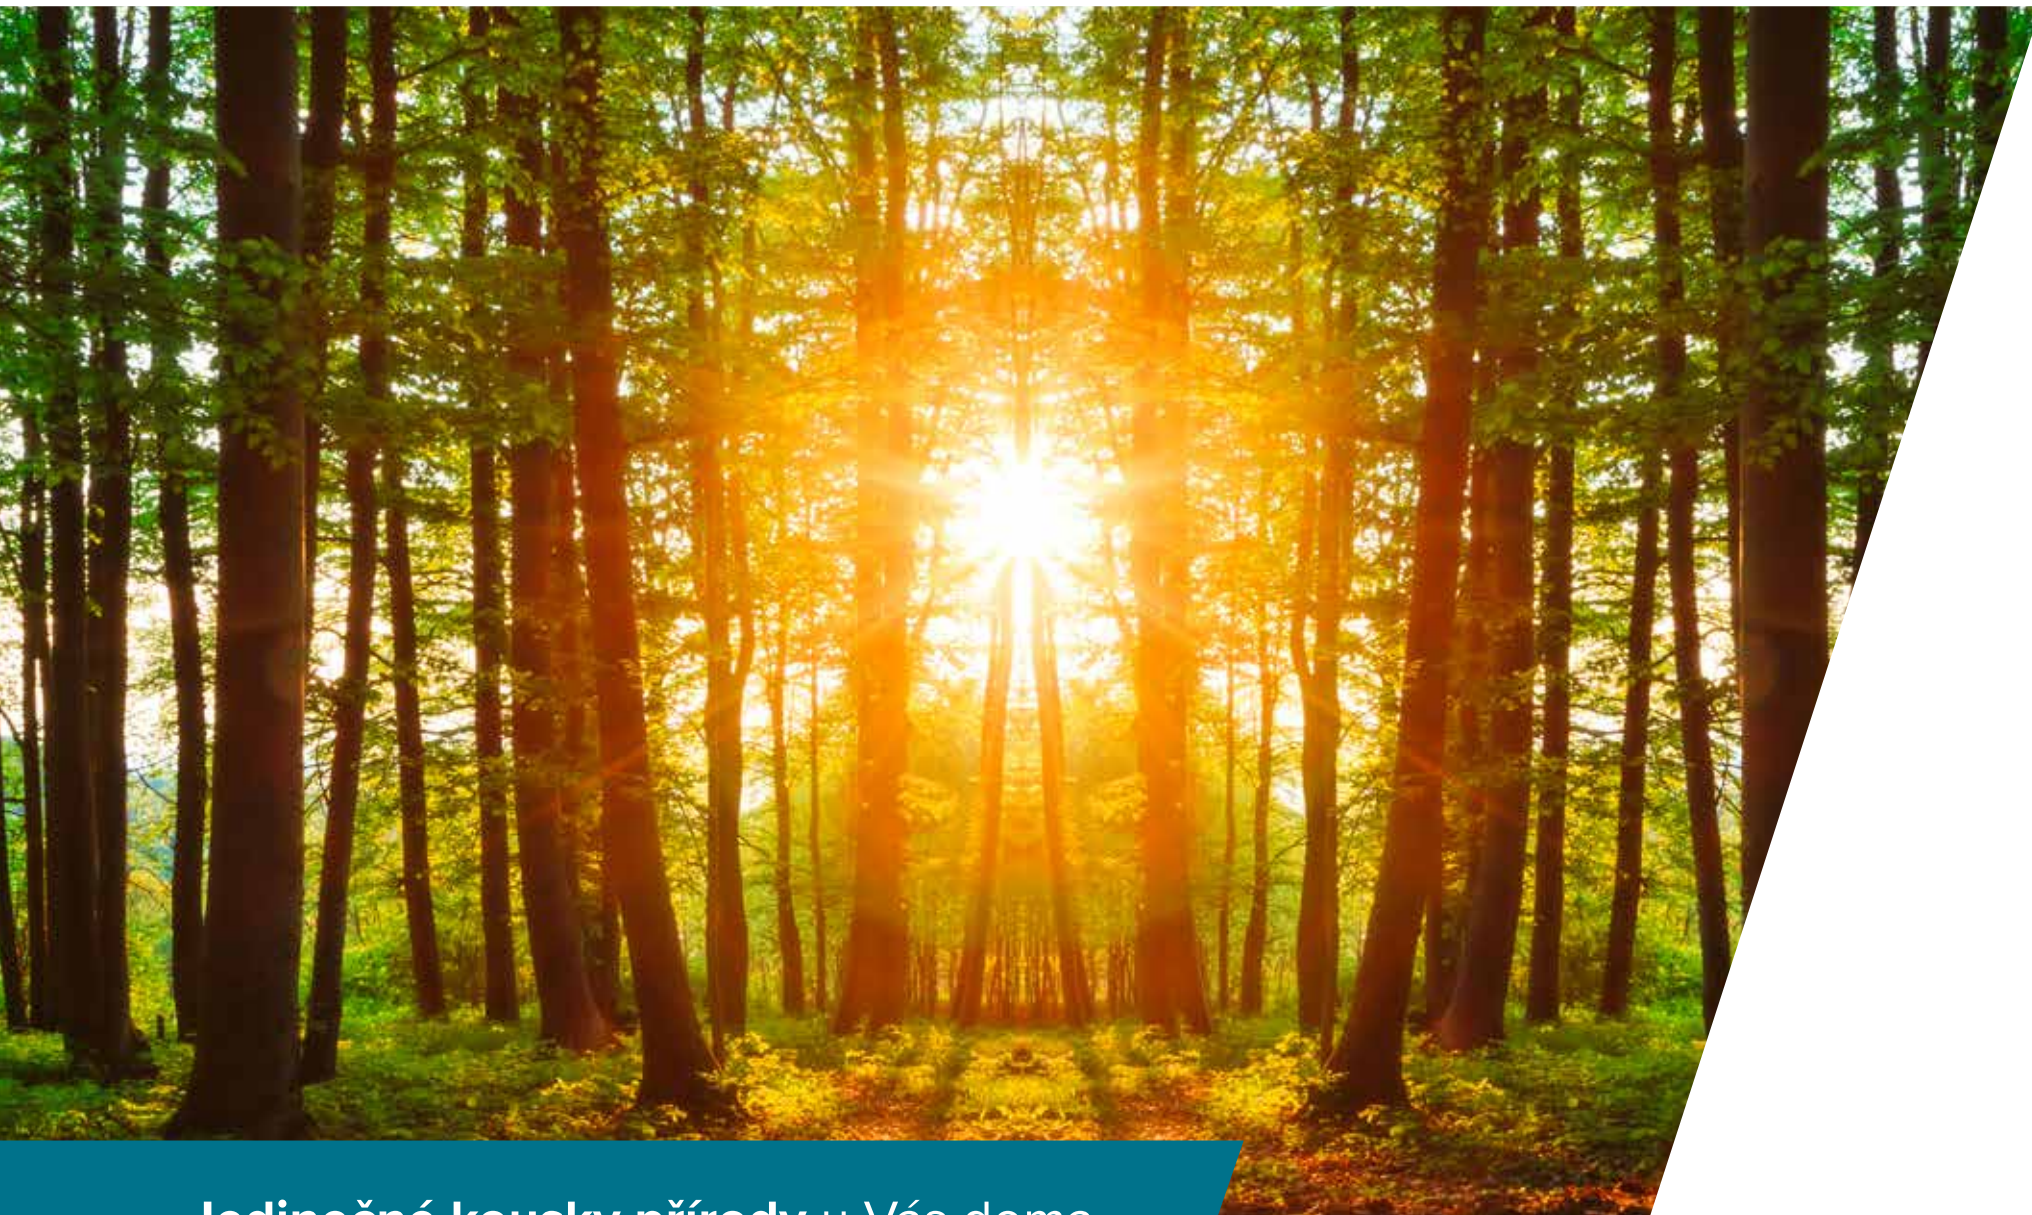


Jedinečné kousky přírody u Vás doma

Druhy dřeva



Přírodní

Dřevo je přírodní produkt. Každý kus je jedinečný a přirozený. Vzhled a charakter mu dodávají přírodou vytvořené vlastnosti, odchylky a znaky. Surové dřevo je opracováno pouze mechanicky, není ošetřeno barvami ani laky.




Sukaté

Suky se vytvářejí v průběhu růstu stromu a vedou až k jeho samotnému jádru. Zůstávají proto viditelné ve všech zónách řezaného dřeva.



Kartáčované



Kartáčováním se dosahuje moderního i rustikálního vzhledu dřeva. Měkké dřevo se kartáčem odstraní, tvrdé dřevo zůstává zachováno. To ještě více zvýrazní strukturu dřeva.



Druhy dřeva



Sukaté

Suky se vytvářejí v průběhu růstu stromu a vedou až k jeho samotnému jádru. Zůstávají proto viditelné ve všech zónách řezaného dřeva.



Kartáčované


Kartáčováním se dosahuje moderního i rustikálního vzhledu dřeva. Měkké dřevo se kartáčem odstraní, tvrdé dřevo zůstává zachováno. To ještě více zvýrazní strukturu dřeva.



BAYERWALD® svět barev dřevo

Doporučené barvy na dřevo

bez příplatku

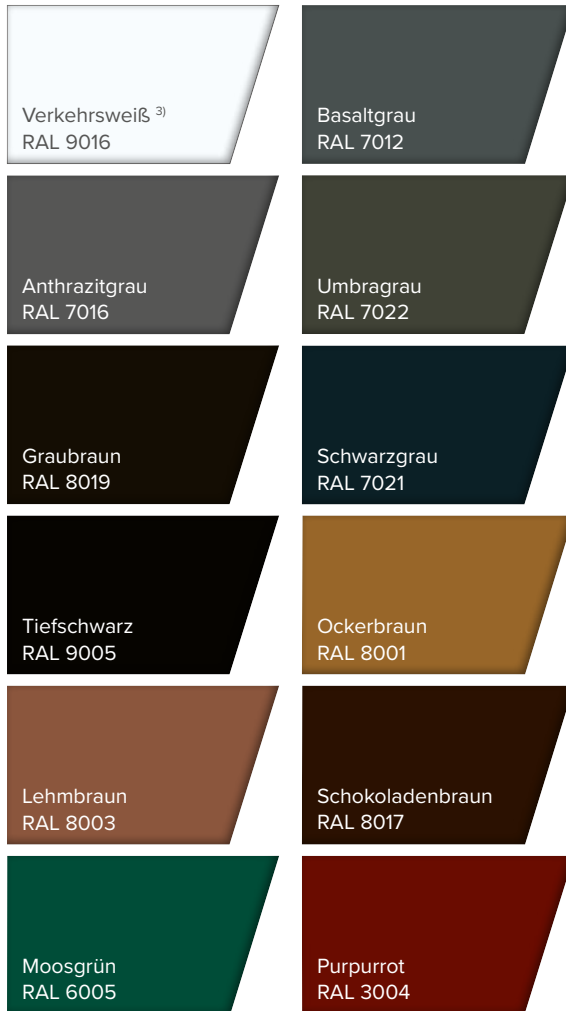

Přírodní lazury na dřevo

bez příplatku



Doporučené barvy lze použít i na dřevěné, dřevohliníkové nebo hliníkové vchodové dveře.

Doporučené barvy nelze použít na sukáté dřeviny.

Doporučené barvy nelze použít na kartáčované dřeviny.

Přírodní barvy lze použít pouze na dřevěné vchodové dveře.

Vyobrazení na dřevěné smrk.















1) Tyto přírodní barvy jsou pro venkovní prostředí dostupné pouze ve spojení s pláštěm

2) Nelze použít na Red Grandis

3) Nelze použít na dub

Povrchová úprava olejem

s příplatkem



Povrchová úprava olejem je možná pouze na dřevo.
A je možná pouze na vhodné dřeviny:
4) na všechny nabízené dřeviny

5) na dřeviny smrk, Edeltanne, Red Grandis a dub
6) jen na Edeltanne
7) jen na Red Grandis



BAYERWALD® svět barev plast

PLAST

BW82 SAFE / DESIGN

PLAST / HLINÍK

BW96C SAFE / DESIGN

Doporučené fólie na plast

Exkluzivní fólie na plast

Doporučené a ostatní RAL barvy na hliník

DuraMetallic na hliník


Imitace dřeva na hliník

● dostupné ○ nedostupné



Doporučené fólie na plast hladké s příplatkem


Doporučené fólie na plast žilkované s příplatkem

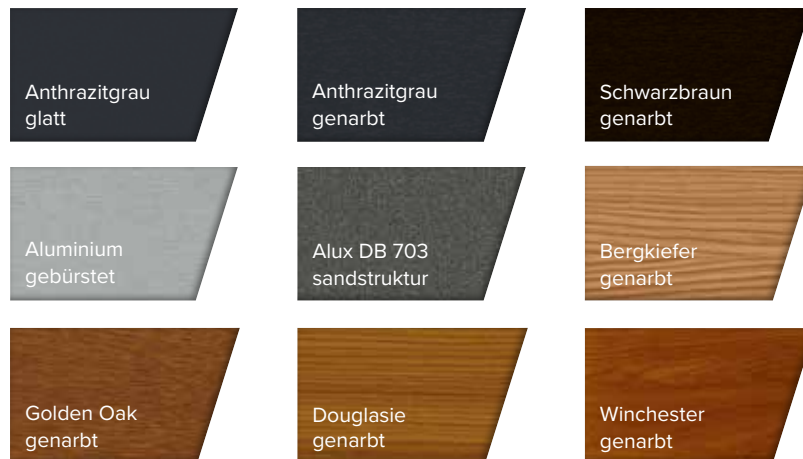

Pro zdvižně posuvné dveře nejsou všechny fólie možné.

Exkluzivní fólie na plast hladké s příplatkem

Exkluzivní fólie na plast žilkované s příplatkem

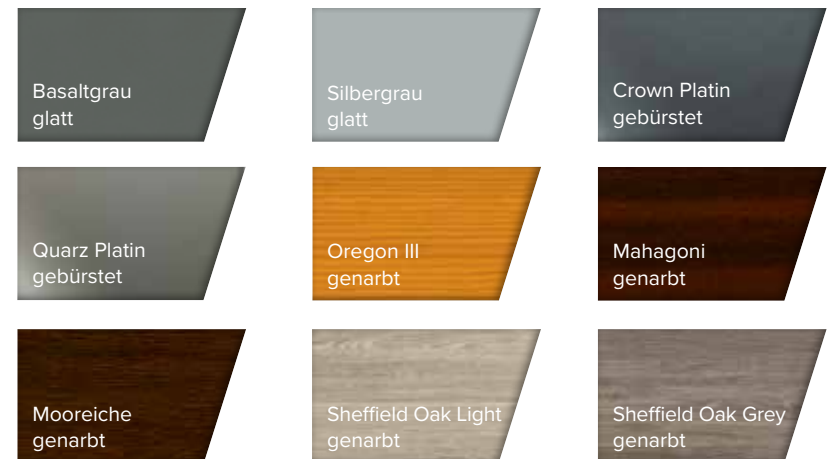













BAYERWALD® svět barev hliník

Doporučené barvy na hliník hladké

bez příplatku











Doporučené barvy na hliník

Feinstruktur matt bez příplatku












DuraMetallic na hliník

s příplatkem






Imitace dřeva na hliník

s příplatkem



Barvy na hliník lesklé

bez příplatku



Okenní kliky pro okna a posuvné dveře



Kliky HST



Pro památkově chráněná / stylová okna



Okna s příčkami – individuální vzhled

Jako dodavatel kompletního sortimentu nabízí BAYERWALD® také okenní příčky dle Vašeho vkusu.

Vyberte si z naší široké nabídky dřevěných, plastových, hliníkových a mosazných variant! Díky rozmanitému uspořádání a počtu příčlí mohou být Vaše okna zcela unikátní. Dodáte tak svému domovu jedinečnost i lehký nádech nostalgie.


Příčle jsou dostupné v následujících provedeních:

- Lepené na sklo
- Do prostoru mezi skla
- Sklodělicí

Volit můžete z těchto materiálů:

- Dřevo
- Dřevo/hliník
- Plast
- Plast/hliník
- Mosaz



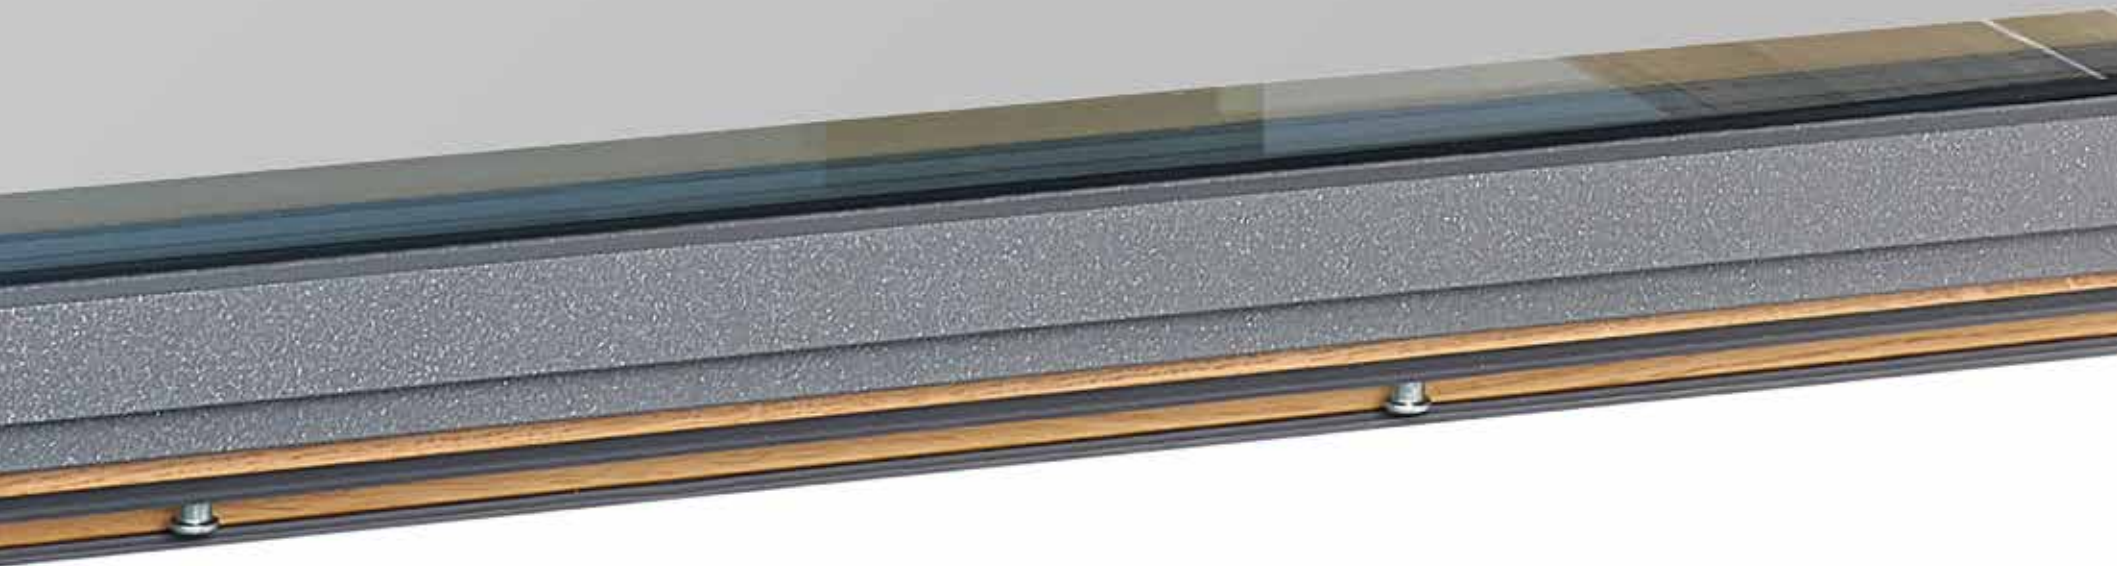

Originální trezorový závěs TRESORBAND® - Jen u společnosti BAYERWALD®

Nepěkné závěsy patří u oken BAYERWALD® už dávno minulosti. Patentovaný, zcela skrytě osazený závěs Tresorband® slibuje ochranu proti vloupání na nejvyšší úrovni a je standardní součástí všech oken řady SAFE. Tisíce marných pokusů o vloupání ukázaly: produkt od společnosti BAYERWALD® odolá i nejšikovnějšímu lupiči. Více než 1,4 milionu instalovaných závěsů Tresorband® mluví samo za sebe.





ORIGINAL
TRESORBAND®

PEČEŤ BAYERWALD®. Všimněte si, zda je výrobek opatřen pečetí „Original Tresorband®“. Jen tam, kde tuto pečeť uvidíte, si můžete být jisti, že náš bezpečnostní závěs Tresorband® je na správném místě.



Originální trezorový závěs TRESORBAND®
- Jen u společnosti BAYERWALD®



Náš bezpečnostní standard - Kování RC1N



- 1 **Bezpečnostní závěs Tresorband®**
zcela skrytý nahoře i dole



- 2 **Bezpečnostní okenní klika, vzhled nerez oceli**
SecuForte s ochranou před odvrtáním a posunutím kování z venkovní strany



- 3 **Bezpečnostní hřibový čep**
8 bezpečnostních hřibových čepů pro zapuštění do bezpečnostních a standardních protikusů



- 4 **Bezpečnostní protikusy RC2**
bezpečnostní protikusy pro vysokou ochranu proti vypáčení



- 5 **Standardní protikusy**
dodatečné protikusy



- 6 **Speciální čep**
pro funkci vyklápění




- 7 **Zvedák křídla**
odlehčuje okno i ve vyklopené poloze

Plastová okna


PLAST

 Stavební hloubka

 Tepelná izolace
(W/m²K)

 Zasklení
plastový meziskelní
rámeček

 Tloušťka zasklení

 Bezpečnost

 Vybavení

 Provedení

BW82 SAFE



82 mm

Špičková hodnota: až U_w 0,69
Standard: U_w 0,83 (U_g 0,6)*

Tepelně izolační dvoj-
nebo trojsklo

Až 52 mm

Kování RC1N
Bezpečnostní protikusy po celém
obvodu, volitelné RC1N, RC2N, RC2
Patentovaný závěs Tresorband®

Skryté závěsy Tresorband®
3 těsnění

Kvalita profilu A
7-mi komorový profil rámu
6-ti komorový profil křídla
uzavřená ocelová výztuha

BW82 DESIGN



82 mm

Špičková hodnota: až U_w 0,69
Standard: U_w 0,83 (U_g 0,6)*

Tepelně izolační dvoj-
nebo trojsklo

Až 52 mm

Zvýšená základní bezpečnost
2 bezpečnostní protikusy

Skryté závěsy Tresorband®
3 těsnění

Kvalita profilu A
7-mi komorový profil rámu
6-ti komorový profil křídla
uzavřená ocelová výztuha




* Standard u tepelně izolačního trojskla

Plastliníková okna


PLAST / HLINÍK

 Stavební hloubka

 Tepelná izolace
(W/m²K)

 Zasklení
plastový meziskelní
rámeček

 Tloušťka zasklení

 Bezpečnost

 Vybavení

 Provedení

BW96C SAFE



96 mm

Špičková hodnota: až U_w 0,69
Standard: U_w 0,83 (U_g 0,6)*

Tepelně izolační dvoj-
nebo trojsklo

Až 52 mm

Kování RC1N
Bezpečnostní protikusy po celém
obvodu, volitelné RC1N, RC2N, RC2
Patentovaný závěs Tresorband®

Skryté závěsy Tresorband®
3 těsnění

Kvalita profilu A
7-mi komorový profil rámu
6-ti komorový profil křídla
uzavřená ocelová výztuha

BW96C DESIGN



96 mm

Špičková hodnota: až U_w 0,69
Standard: U_w 0,83 (U_g 0,6)*

Tepelně izolační dvoj-
nebo trojsklo

Až 52 mm

Zvýšená základní bezpečnost
2 bezpečnostní protikusy

Skryté závěsy Tresorband®
3 těsnění

Kvalita profilu A
7-mi komorový profil rámu
6-ti komorový profil křídla
uzavřená ocelová výztuha



* Standard u tepelně izolačního trojskla

Dřevěná okna

DŘEVO



Stavební hloubka



Tepelná izolace
(W/m²K)



Zasklení
plastový meziskelní
rámeček



Tloušťka zasklení



Bezpečnost



Vybavení



Provedení

H80N SAFE



80 mm

Špičková hodnota: až Uw 0,73
Standard: Uw 0,86 (Ug 0,6)*

Tepelně izolační dvoj-
nebo trojsklo

Až 44 mm

Kování RC1N
Bezpečnostní protikusy po celém
obvodu, volitelné RC1N, RC2N, RC2
Patentovaný závěs Tresorband®

Skryté závěsy Tresorband®
3 těsnění

Krycí profil křídla

3 vrstvý lepený hranol
Vícevrstvá povrchová úprava
nanášená na nesestavené díly

H80N DESIGN



80 mm

Špičková hodnota: až Uw 0,73
Standard: Uw 0,86 (Ug 0,6)*

Tepelně izolační dvoj-
nebo trojsklo

Až 44 mm

Zvýšená základní bezpečnost
2 bezpečnostní protikusy

Skryté závěsy Tresorband®
3 těsnění

Krycí profil křídla

3 vrstvý lepený hranol
Vícevrstvá povrchová úprava
nanášená na nesestavené díly

H92N SAFE



92 mm

Špičková hodnota: až Uw 0,7
Standard: Uw 0,83 (Ug 0,6)*

Tepelně izolační trojsklo

Až 54 mm

Kování RC1N
Bezpečnostní protikusy po celém
obvodu, volitelné RC1N, RC2N, RC2
Patentovaný závěs Tresorband®

Skryté závěsy Tresorband®
3 těsnění

Krycí profil křídla

4 vrstvý lepený hranol
Vícevrstvá povrchová úprava
nanášená na nesestavené díly

H92N DESIGN



92 mm

Špičková hodnota: až Uw 0,7
Standard: Uw 0,83 (Ug 0,6)*

Tepelně izolační trojsklo

Až 54 mm

Zvýšená základní bezpečnost
2 bezpečnostní protikusy

Skryté závěsy Tresorband®
3 těsnění

Krycí profil křídla


4 vrstvý lepený hranol
Vícevrstvá povrchová úprava
nanášená na nesestavené díly








* Standard u tepelně izolačního trojskla

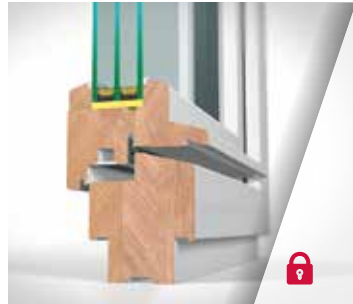Dřevěná okna

DŘEVO

H80DS SAFE



	Stavební hloubka	80 mm
	Tepelná izolace (W/m ² K)	Špičková hodnota: až Uw 0,75 Standard: Uw 0,88 (Ug 0,6)*
	Zasklení plastový meziskelní rámeček	Tepelně izolační dvoj- nebo trojsklo
	Tloušťka zasklení	Až 44 mm
	Bezpečnost	Kování RC1N Bezpečnostní protikusy po celém obvodu, volitelné RC1N, RC2N, RC2 Patentovaný závěs Tresorband®
	Vybavení	Skryté závěsy Tresorband® 3 těsnění
	Provedení	3 vrstvý lepený hranol Vícevrstvá povrchová úprava nanášena na nesestavené díly

* Standard u tepelně izolačního trojskla



Dřevohliníková okna

DŘEVO / HLINÍK



Stavební hloubka



Tepelná izolace (W/m²K)



Zasklení plastový meziskelní rámeček



Tloušťka zasklení



Bezpečnost



Vybavení



Provedení

HA94W SAFE



94 mm

Špičková hodnota: až Uw 0,75
Standard: Uw 0,88 (Ug 0,6)*

Tepelně izolační dvoj-
nebo trojsklo

Až 44 mm

Kování RC1N
Bezpečnostní protikusy po celém
obvodu, volitelné RC1N, RC2N, RC2
Patentovaný závěs Tresorband®

Skryté závěsy Tresorband®
3 těsnění

3 vrstvý lepený hranol
Vícevrstvá povrchová úprava
nanášená na nesestavené díly

HA94W DESIGN



94 mm

Špičková hodnota: až Uw 0,75
Standard: Uw 0,88 (Ug 0,6)*

Tepelně izolační dvoj-
nebo trojsklo

Až 44 mm

Zvýšená základní bezpečnost
2 bezpečnostní protikusy

Skryté závěsy Tresorband®
3 těsnění

3 vrstvý lepený hranol
Vícevrstvá povrchová úprava
nanášená na nesestavené díly

HA106W SAFE



106 mm

Špičková hodnota: až Uw 0,71
Standard: Uw 0,84 (Ug 0,6)*

Tepelně izolační trojsklo

Až 54 mm

Kování RC1N
Bezpečnostní protikusy po celém
obvodu, volitelné RC1N, RC2N, RC2
Patentovaný závěs Tresorband®

Skryté závěsy Tresorband®
3 těsnění

4 vrstvý lepený hranol
Vícevrstvá povrchová úprava
nanášená na nesestavené díly

HA106W DESIGN



106 mm

Špičková hodnota: až Uw 0,71
Standard: Uw 0,84 (Ug 0,6)*

Tepelně izolační trojsklo

Až 54 mm

Zvýšená základní bezpečnost
2 bezpečnostní protikusy

Skryté závěsy Tresorband®
3 těsnění

4 vrstvý lepený hranol
Vícevrstvá povrchová úprava
nanášená na nesestavené díly


* Standard u tepelně izolačního trojskla

Dřevohliníková okna


DŘEVO / HLINÍK

 Stavební hloubka

 Tepelná izolace (W/m²K)

 Zasklení plastový meziskelní rámeček

 Tloušťka zasklení

 Bezpečnost

 Vybavení

 Provedení

HA94C SAFE



94 mm

Špičková hodnota: až Uw 0,75
Standard: Uw 0,88 (Ug 0,6)*

Tepelně izolační dvoj-
nebo trojsklo

Až 44 mm

Kování RC1N
Bezpečnostní protikusy po celém
obvodu, volitelné RC1N, RC2N, RC2
Patentovaný závěs Tresorband®

Skryté závěsy Tresorband®
3 těsnění

3 vrstvý lepený hranol
Vícevrstvá povrchová úprava
nanášená na nesestavené díly

HA94C DESIGN



94 mm

Špičková hodnota: až Uw 0,75
Standard: Uw 0,88 (Ug 0,6)*

Tepelně izolační dvoj-
nebo trojsklo


Až 44 mm

Zvýšená základní bezpečnost
2 bezpečnostní protikusy

Skryté závěsy Tresorband®
3 těsnění

3 vrstvý lepený hranol
Vícevrstvá povrchová úprava
nanášená na nesestavené díly

HA106C SAFE

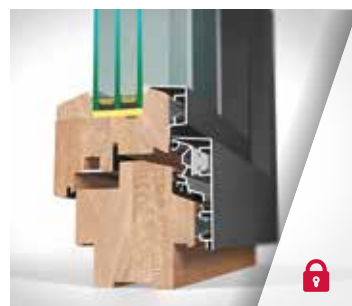

106 mm

Špičková hodnota: až Uw 0,71
Standard: Uw 0,84 (Ug 0,6)*

Tepelně izolační trojsklo

Až 54 mm

Kování RC1N
Bezpečnostní protikusy po celém
obvodu, volitelné RC1N, RC2N, RC2
Patentovaný závěs Tresorband®

Skryté závěsy Tresorband®
3 těsnění

4 vrstvý lepený hranol
Vícevrstvá povrchová úprava
nanášená na nesestavené díly

HA106C DESIGN



106 mm

Špičková hodnota: až Uw 0,71
Standard: Uw 0,84 (Ug 0,6)*

Tepelně izolační trojsklo

Až 54 mm

Zvýšená základní bezpečnost
2 bezpečnostní protikusy

Skryté závěsy Tresorband®
3 těsnění

4 vrstvý lepený hranol
Vícevrstvá povrchová úprava
nanášená na nesestavené díly

* Standard u tepelně izolačního trojskla

Dřevohliníková okna

DŘEVO / HLINÍK



Stavební hloubka



Tepelná izolace
(W/m²K)



Zasklení
plastový meziskelní
rámeček



Tloušťka zasklení



Bezpečnost



Vybavení



Provedení

HA97MV SAFE



97 mm

Špičková hodnota: až Uw 0,74
Standard: Uw 0,87 (Ug 0,6)*

Tepelně izolační trojsklo

Až 50 mm

Kování RC1N
Bezpečnostní protikusy po celém
obvodu, volitelné RC1N, RC2N, RC2
Patentovaný závěs Tresorband®

Skryté závěsy Tresorband®
3 těsnění

3 vrstvý lepený hranol
Vícevrstvá povrchová úprava
nanášená na nesestavené díly

HA97MV DESIGN



97 mm

Špičková hodnota: až Uw 0,74
Standard: Uw 0,87 (Ug 0,6)*

Tepelně izolační trojsklo

Až 50 mm

Zvýšená základní bezpečnost
2 bezpečnostní protikusy

Skryté závěsy Tresorband®
3 těsnění

3 vrstvý lepený hranol
Vícevrstvá povrchová úprava
nanášená na nesestavené díly

HA109MV SAFE



109 mm

Špičková hodnota: až Uw 0,7
Standard: Uw 0,84 (Ug 0,6)*

Tepelně izolační trojsklo

Až 60 mm

Kování RC1N
Bezpečnostní protikusy po celém
obvodu, volitelné RC1N, RC2N, RC2
Patentovaný závěs Tresorband®

Skryté závěsy Tresorband®
3 těsnění

4 vrstvý lepený hranol
Vícevrstvá povrchová úprava
nanášená na nesestavené díly

HA109MV DESIGN



109 mm

Špičková hodnota: až Uw 0,7
Standard: Uw 0,84 (Ug 0,6)*

Tepelně izolační trojsklo

Až 60 mm

Zvýšená základní bezpečnost
2 bezpečnostní protikusy

Skryté závěsy Tresorband®
3 těsnění

4 vrstvý lepený hranol
Vícevrstvá povrchová úprava
nanášená na nesestavené díly

* Standard u tepelně izolačního trojskla

Dřevohliníková okna

DŘEVO / HLINÍK



Stavební hloubka



Tepelná izolace
(W/m²K)



Zasklení
plastový meziskelní
rámeček



Tloušťka zasklení



Bezpečnost



Vybavení



Provedení

HA97MB SAFE



97 mm

Špičková hodnota: až Uw 0,76
Standard: Uw 0,89 (Ug 0,6)*

Tepelně izolační trojsklo

Až 56 mm

Kování RC1N
Bezpečnostní protikusy po celém
obvodu, volitelné RC1N, RC2N, RC2
Patentovaný závěs Tresorband®

Skryté závěsy Tresorband®
3 těsnění

3 vrstvý lepený hranol
Vícevrstvá povrchová úprava
nanášená na nesestavené díly

HA97MB DESIGN



97 mm

Špičková hodnota: až Uw 0,76
Standard: Uw 0,89 (Ug 0,6)*

Tepelně izolační trojsklo

Až 56 mm

Zvýšená základní bezpečnost
2 bezpečnostní protikusy

Skryté závěsy Tresorband®
3 těsnění

3 vrstvý lepený hranol
Vícevrstvá povrchová úprava
nanášená na nesestavené díly

HA109MB SAFE



109 mm

Špičková hodnota: až Uw 0,73
Standard: Uw 0,87 (Ug 0,6)*

Tepelně izolační trojsklo

Až 60 mm

Kování RC1N
Bezpečnostní protikusy po celém
obvodu, volitelné RC1N, RC2N, RC2
Patentovaný závěs Tresorband®

Skryté závěsy Tresorband®
3 těsnění

4 vrstvý lepený hranol
Vícevrstvá povrchová úprava
nanášená na nesestavené díly

HA109MB DESIGN



109 mm

Špičková hodnota: až Uw 0,73
Standard: Uw 0,87 (Ug 0,6)*

Tepelně izolační trojsklo

Až 60 mm

Zvýšená základní bezpečnost
2 bezpečnostní protikusy

Skryté závěsy Tresorband®
3 těsnění

4 vrstvý lepený hranol
Vícevrstvá povrchová úprava
nanášená na nesestavené díly

* Standard u tepelně izolačního trojskla

Zdvížeň posuvné dveře

PLAST

PLAST / HLINÍK

DŘEVO



Stavební hloubka



Tepelná izolace
(W/m²K)



Zasklení
plastový meziskelní
rámeček



Tloušťka zasklení



Bezpečnost




Vybavení



Provedení

HST BW85

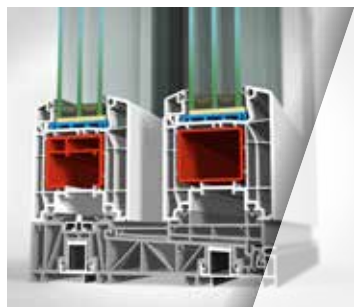

197 mm – rám
85 mm – křídlo

Špičková hodnota: až U_w 0,76
Standard: U_w 0,91 (U_g 0,6)*

Tepelně izolační dvojnebo
trojsklo


Až 48 mm

Zvýšená základní bezpečnost

2 těsnění

Práh s přerušným tepelným mostem

HST BW87

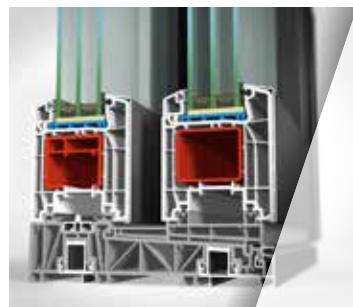

202 mm – rám
87 mm – křídlo

Špičková hodnota: až U_w 0,76
Standard: U_w 0,91 (U_g 0,6)*

Tepelně izolační dvojnebo
trojsklo


Až 48 mm

Zvýšená základní bezpečnost

2 těsnění

Práh s přerušným tepelným mostem

HST H80

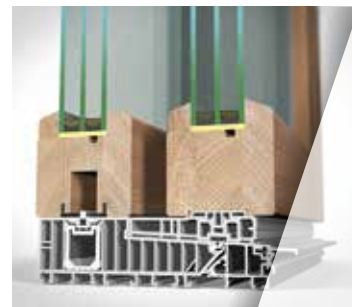

188 mm – rám
80 mm – křídlo

Špičková hodnota: až U_w 0,63
Standard: U_w 0,78 (U_g 0,6)*

Tepelně izolační dvojnebo
trojsklo


Až 42 mm

Zvýšená základní bezpečnost

2 těsnění
Volitelný Soft-Close systém

3 vrstvý lepený hranol
Vícevrstvá povrchová úprava
nanášená na nesestavené díly
Práh s přerušným tepelným mostem

HST H90

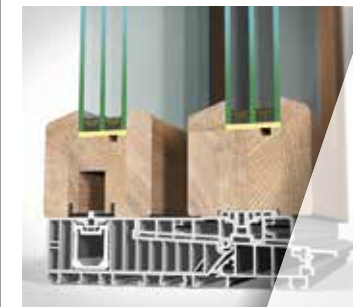

208 mm – rám
90 mm – křídlo

Špičková hodnota: až U_w 0,62
Standard: U_w 0,78 (U_g 0,6)*

3-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung

Až 52 mm


Zvýšená základní bezpečnost

2 těsnění
Volitelný Soft-Close systém

4 vrstvý lepený hranol
Vícevrstvá povrchová úprava
nanášená na nesestavené díly
Práh s přerušným tepelným mostem

* Standard u tepelně izolačního trojskla


HST HA87

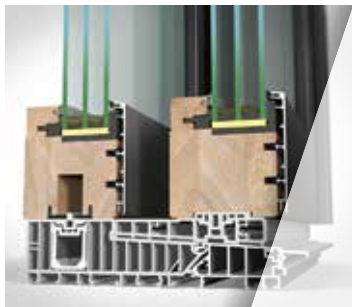

HST HA87 SKY



HST HA97

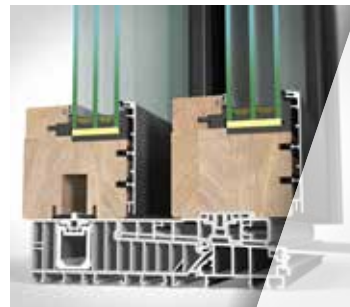

Stavební hloubka

224 mm – rám
87 mm – křídlo

224 mm – rám
87 mm – křídlo

237 mm – rám
97 mm – křídlo



Tepelná izolace
(W/m²K)

Špičková hodnota: až UW 0,64
Standard: U_w 0,79 (U_g 0,6)*

Špičková hodnota: až UW 0,68
Standard: U_w 0,83 (U_g 0,6)*

Špičková hodnota: až UW 0,66
Standard: U_w 0,82 (U_g 0,6)*



Zasklení
plastový meziskelní
rámeček

Tepelně izolační dvojnebo
trojsklo

Tepelně izolační dvojnebo
trojsklo

Tepelně izolační dvojnebo
trojsklo



Tloušťka zasklení

Až 42 mm

Až 42 mm

Až 54 mm



Bezpečnost

Zvýšená základní bezpečnost

Zvýšená základní bezpečnost

Zvýšená základní bezpečnost



Vybavení

2 těsnění
Volitelný Soft-Close systém

2 těsnění
Volitelný Soft-Close systém

2 těsnění
Volitelný Soft-Close systém



Provedení

3 vrstvý lepený hranol
Vícevrstvá povrchová úprava
nanášená na nesestavené díly
Práh s přerušeným tepelným mostem

3 vrstvý lepený hranol
Vícevrstvá povrchová úprava
nanášená na nesestavené díly
Práh s přerušeným tepelným mostem

4 vrstvý lepený hranol
Vícevrstvá povrchová úprava
nanášená na nesestavené díly
Práh s přerušeným tepelným mostem

* Standard u tepelně izolačního trojskla

BAYERWALD® - Stojíme si za svým, bezpečnost a inovace již déle než 100 let



BAYERWALD®-PŮVOD

ZKUŠENOSTI

Kompetence, poctivost, pravost. Jako prvotřídní výrobce si stojíme za svým – již 100 let!



BAYERWALD®-NÁROKY

NEJVYŠŠÍ KVALITA

Naše inovativní prvotřídní výrobky charakterizuje komfort, dokonalá funkce a udržitelnost.





BAYERWALD®-SLIB

VYSOKÁ HODNOTA

Bezpečnost, spolehlivost a spokojenost.
Co slíbíme, to dodržíme. Vždycky.



BAYERWALD®-DOJEM

DOPORUČITELNÉ

Přesvědčivá bezpečnost a pestrá rozmanitost.
Uklidňující pocit. To je BAYERWALD®.





Všechno na jednom místě - **individuálně a jedinečně.**

Kompletní služby pro Váš domov

BAYERWALD® – silná značka, v níž se snoubí bezpečnost, zkušenosti, inovace a maximální kvalita. Jako jeden z hlavních představitelů v oboru výroby oken a dveří je společnost BAYERWALD® navíc známá kompletní nabídkou jedinečných prvotřídních produktů, které obstojí v jakékoli konkurenci.

Kromě rozsáhlé nabídky vchodových dveří a oken zahrnuje portfolio produktů výkladní skříň, inovativní a vysoce kvalitní ochranu proti slunci a hmyzu a vedlejší vchodové dveře.

Podrobnější informace najdete na stránkách bayerwald.com.

- 1 Okna
- 2 Balkonové a terasové dveře
- 3 Zdvížeň posuvné dveře, paralelně posuvné dveře a otočně sklopné dveře
- 4 Pevné zasklení
- 5 Ochrana proti slunci
- 6 Ochrana proti hmyzu
- 7 Vchodové dveře
- 8 Vedlejší vchodové dveře
- 9 Zvláštní provedení (např. prosklený roh)





Stínění pro Vaše okna

Od rolety přes žaluzii až k látkové roletě

Rolety

Venku už pálí slunce – zatímco my jsme úplně v klidu.
Nedělní ráno začíná: díky elegantním, inovativním roletám BAYERWALD® zůstane obývací pokoj příjemně chladný i v horkých letních dnech.

Žaluzie

Ať už venku zuří vítr, praží slunce nebo hned u Vašeho domu vede turistická trasa:
Venkovní žaluzie od BAYERWALD® jsou více než pouhá ochrana před sluncem. Odolné žaluzie chrání obytný prostor před teple, zimou, zvědavými pohledy a velmi snadno se ovládají.

Ochrana proti hmyzu

Otravné mouchy, komáři a jiná havěť zůstanou venku díky ochraně proti hmyzu BAYERWALD®.
Síťovina je pevná, pružná a díky velkému výběru materiálů a barev může být téměř neviditelná. Navíc rámy jsou odolné vůči povětrnostním vlivům.
K dispozici pro okna a posuvné dveře a také v kombinaci s roletami.

Více informací naleznete níže:

bayerwald.com/sonnenschutz

naskenujte QR kód
a zjistěte více



BAYERWALD® - spolehlivý partner pro Váš domov.

NOVOSTAVBA

Nádherné prosvětlení prostoru a čarokrásný výhled. Chytře navržený dům s velkoplošnými okny směřujícími na jih nebo západ, zlepši nejen Váš pocit z kvalitního bydlení, ale udržitelným způsobem i jeho energetickou bilanci.

RENOVACE

Stará, často nedostatečně izolovaná okna jsou příčinou výrazných tepelných ztrát, nepříjemného hluku a zvýšených nákladů na vytápění. BAYERWALD® má pro řešení těchto nemilých jevů nové, energeticky efektivní řešení. Investice, která se amortizuje po krátké době, ale pocit pohody zvýší okamžitě.

PAMÁTKOVÁ OCHRANA

Tradičním způsobem postavené, často památkově chráněné budovy mají zvláštní půvab a výměna oken a dveří u nich nebývá právě snadná. Jako specialista v záležitostech památkové ochrany Vám bude BAYERWALD® zkušeným a vítaným partnerem.



PŘIMĚŘENÉ VĚKU / BEZBARIÉROVÉ

Chtěli byste se ve vlastním domově cítit pohodlně a bez omezení i v pokročilejším věku a při případných zdravotních obtížích? Plánujete rozvážně a myslíte na budoucnost! Vytvořte si uvnitř Vašich čtyř stěn tolik možností pohybu, kolik je jen možné! Ochotně Vám poradíme, jak si vybrat z četných možností, jež nabízíme, a poskytneme Vám cenné tipy.

OCHRANA PROTI SLUNCI

Okna BAYERWALD® nejsou jen bezpečná, energeticky efektivní a hezká – jsou i multifunkční. S naším dokonale přesným a kvalitním řešením zastínění si užijete slunné dny chráněni před nežádoucím UV zářením a letním žárem! Příjemně chladné prostory rozhodně zvýší Váš domácí komfort.

OCHRANA PROTI HMYZU

BAYERWALD® myslí na všechno a má pro Vás připravena i různá moderní řešení na ochranu proti hmyzu dle Vašich individuálních požadavků. Dokonalá ochrana nevpustí dovnitř nevíтанé komáry. Zároveň však neomezí přístup světla ani vzduchu dovnitř a nebude Vám bránit ve výhledu. Navíc je odolná proti roztržení.







BAYERWALD® online - více informací

Najděte odborného partnera BAYERWALD ve Vaší blízkosti

bayerwald.com

naskenujte QR
kód a zjistěte více



Partner vor Ort
Finden Sie Ihren BAYERWALD Fachhandelpartner in Ihrer Nähe.

Land:

Postleitzahl:

Umkreis:

Přejete si ještě větší výběr?

další prospekty oken, vchodových dveří a stínících techniky obdržíte u odborného partnera BAYERWALD nebo níže na adrese bayerwald.com/prospekte



naskenujte QR
kód a zjistěte více

Podle § 96 GEG (zákon o energetické náročnosti budov) upozorňujeme na následující:

Jestliže budou provedeny změny nástaveb stávajících vytápěných nebo chlazených budov (modernizace, náhrada nebo první vestavba), je bezpodmínečně nutné dodržet toto ustanovení: „Kdo pro vlastníka provádí práce na obchodním základě, je povinen při podání nabídky písemně upozornit na povinnost konzultace s osobou oprávněnou k vydávání energetických certifikátů. Oprávněné osoby, doplňková ustanovení a výjimky jsou definovány v § 88 GEG.“

Přípravky na údržbu a ošetřování

SET NA OŠETŘOVÁNÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ

ADLER Door-Cleaner 500ml
ADLER Door-Finish 500ml
1ks čistící utěrka
1ks rozprašovač

Systémová péče o lakované povrchy vchodových dveří a garážových vrat.

DŘEVO **DŘEVO** **HLINÍK**

Bestell-Nr. 5170917



DOOR-FINISH

500 ml

Péče o vchodové dveře a garážová vrata. Odstraňuje skvrny a prach, vytvoří ochranný film proti nečistotám a vodě, osvěžuje povrchy a vytváří opět hedvábný lesk.

DŘEVO **DŘEVO** **HLINÍK**

Bestell-Nr. 5170012



UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ

750 ml

Čistící prostředek pro denní použití na bílá i barevná plastová okna, sklo a těsnění. Pro pravidelné čištění lehkých nečistot, jako jsou prach, olej nebo saze, povrchový pyl, nebo sekret hmyzu.

PLAST

Bestell-Nr. 146.126.1



INTERNZIVNÍ ČISTIČ

250 ml

XtraCare intenzivní čistič na bílá plastová okna. Odstraní i silné znečištění jako např. saze, mastnotu, skvrny od oleje, atd.

PLAST

Bestell-Nr. 146.128.1



TOP-CLEANER

500 ml

Vysoce účinný čistič pro lakovaná okna a zahradní nábytek. Velmi účinné odstraní z povrchu mastnotu a nečistoty.

DŘEVO **DŘEVO** **HLINÍK**

Bestell-Nr. 5169612



PŘÍPRAVEK NA ÚDRŽBU TĚSNĚNÍ

50 ml

Přípravek pro údržbu a ošetřování okenního těsnění.

DŘEVO **HLINÍK** **DŘEVO** **HLINÍK**

PLAST **PLAST** **HLINÍK**

Bestell-Nr. 200207



OCHRANA BÍLÝCH PLASTOVÝCH POVRCHŮ

210 ml

Super Finish Speciální lak pro bílé okenní profily. Lak bez obsahu vosku, vytváří hustý, trvalý ochranný film s perličkovým efektem.

PLAST

Bestell-Nr. 146.125.5



ÖL-FINISH

750 ml

Olej na dřevo pro venkovní použití na bázi rafinovaného přírodního oleje, dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům se zabudovanou UV ochranou. Velmi snadno se s ním pracuje a má příjemnou vůni. Je určen pro rozměrově nestálé komponenty jako dřevěné domy, zahradní nábytek, pergoly, dřevěné obložení, balkony! Zamezuje modrání dřeva. Aplikace natíráním, ne nástřikem!

DŘEVO **DŘEVO** **HLINÍK**

Bestell-Nr. 5052007



OŠETŘUJÍCÍ OLEJ NA NEREZ OCEL

400 ml

Snadno odstraňuje nečistoty a vytvoří ochranný film proti vodě.

DŘEVO **HLINÍK** **DŘEVO** **HLINÍK**

PLAST **PLAST** **HLINÍK**

Bestell-Nr. 08931210



INTERNZIVNÍ ČISTIČ

250 ml

XtraCare Color intenzivní čistič na barevná plastová okna. Odstraní i silné znečištění jako např. saze, mastnotu, skvrny od oleje, atd.

PLAST

Bestell-Nr. 146.127.1



ALU-EMULSION

500 ml

intenzivní čistič a konzervant pro okna, vchodové dveře, rolety a obložení z hliníku. Určeno pro přírodní, eloxované i práškově lakované povrchy.

HLINÍK **DŘEVO** **HLINÍK** **PLAST** **HLINÍK**

Bestell-Nr. 200030



PŘÍPRAVEK NA ÚDRŽBU KOVÁNÍ

20 ml

speciálně pro trezorové zavěšení, převodovky a čepy.

DŘEVO **HLINÍK** **DŘEVO** **HLINÍK**

PLAST **PLAST** **HLINÍK**

Bestell-Nr. ZXSX0120-093010



OLEJ NA KOVÁNÍ

30 ml

K údržbě a ošetření kování a pantů.

DŘEVO **HLINÍK** **DŘEVO** **HLINÍK**

PLAST **PLAST** **HLINÍK**

Bestell-Nr. Cosmoplast 720



Legenda

HLINÍK Hliník

DŘEVO dřevo

DŘEVO/HLINÍK dřevohliník

PLAST plast

PLAST/HLINÍK plasthliník



Vytvořte si Vaše vysněné vchodové dveře:


navrhněte si vchodové dveře online přesně podle
Vašich představ.
haustuerdesigner.com

Follow us!

sledujte nás na sociálních sítích a ne-
unikne Vám žádná novinka.



Váš obchodní partner BAYERWALD®



BWFF001 - Stand 04/2023

**Chyby a technické změny vyhrazeny. Odchytky v odstínu barvy jsou vyvolány technologií tisku. Originální vzorky barev podle aktuálního vzorníku, příp. doplňky podle platného ceníku. Skryté kování pouze při technické proveditelnosti. Hodnoty U_w se vztahují na jednokřídlá okna bez příčlů (u dřevěných oken a dřeva HST se hodnoty vztahují na druh dřeva smrk), velikost okna 1 230 x 1 480 mm RAM, velikost HST 3 980 x 2 230 mm RAM schéma A a byly zjištěny podle postupů a norem popsanych v DIN EN 14351-1:2006+A2:2016 pro značku CE. Hodnota U_w u nástaveb pro skla je uvedena jako příklad, v konkrétních případech může docházet k odchylkám.
Platné od 01.03. 2023 – 31.12.2023

BAYERWALD®

FENSTER UND TÜREN

BAYERWALD® – Fenster Haustüren GmbH & Co. KG

Gewerbepark 7
D-94154 Neukirchen vorm Wald
Tel. +49 8504 400-0
Fax +49 8504 2077
bayerwald.com

Sitz der Gesellschaft:
Deching 3
D-94133 Röhrnbach

MITGLIED DER  GRUPPE